

ART STONE

sisustuskivet

Korkealuokkaiset,
aidon kiven näköiset
elementit ovat kevyen rakenteensa ansiosta
helppoja asentaa
lähes kaikkiin pintoihin.



ART STONE

sisustus- ja verhoilukivet
soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.



ART STONE

sisustuskivet

GZ-306

pakkuus 12 mm



200x63 mm

GZ-203


pakkuus 12 mm



200x63 mm

GZ-304

pakkuus 12 mm

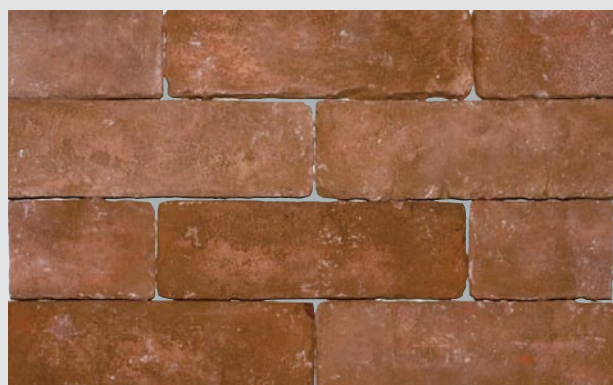

200x63 mm

GZ-103

pakkuus 12 mm



200x63 mm

GZ-606

pakkuus 12 mm



80x80, 80x240, 160x240, 240x240, 240x320 mm

GZ-602

pakkuus 12 mm



80x80, 80x240, 160x240, 240x240, 240x320 mm

ART STONE -sisustuskivillä toteutat yksilölliset ratkaisut

ART STONE -sisustuskivillä luot uutta ilmettä helposti sekä sisä- että ulkotiloissa. Ne soveltuvat yhtä lailla kotiin ja julkisiin tiloihin. Art Stone on upea sisustusmateriaali, se luo viihtyisyyttä ja lämmintä tunnelmaa tilaan kuin tilaan.

Luo uutta ilmettä kotiisi käyttämällä **ART STONE**a mm. keittiössä kalusteiden välisissä, saunassa kiukaan takana, eteisaulassa tai voit päällystää kivellä vaikkapa kokonaisen seinän – vain mielikuvitus on rajana!

YS-105



paksuus 10–40 mm

200x100, 300x100, 500x100 mm

YS-100



paksuus 10–40 mm

200x100, 300x100, 500x100 mm

YS-102



paksuus 10–40 mm

200x100, 300x100, 500x100 mm

YS-106



paksuus 10–40 mm

200x100, 300x100, 500x100 mm

YRP-201



paksuus 10–40 mm

200x100, 300x100, 500x100 mm

YKY-204



paksuus 20–50 mm

460x90 mm

Huom: kuvan ja tuotteen välillä voi olla säilyeroja

ART STONE -asennusopas



Pinnan tulee olla yhtenäinen, tasainen, puhdas, kuiva ja rasvaton. Levitä laastia kerralla enintään 1/2 m² alueelle, jolloin se ei ehdi kuivua liikaa. Laastin paksuus on noin 0,5 - 1,5 cm.



Aloita asennus aina kulmapaloista. Suuremmilla kivillä tulee laastia levittää sekä seinälle että kiville. Asennus alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Vältä roiskeita kiville.



Aluejako helpottaa asennustyötä. Tarkista kulmapalojen limitys. Jätä tarvittaessa noin 1cm sauma.



Saumauslaastin tulee olla hieman karkea, tahmea ja kuivahko.

Käytä samaa määrää vettä sekoituksissa, jotta laasti pysyy saman värisenä.



Puhdista ylimääräinen laasti kuivalla ja hieman jäykähköllä harjalla ennen kuin se ehtii kokonaan kuivua.



Ulkokäytössä ja kosteissa tiloissa tulee aina käyttää suoja-ainetta.



Kiviä voi tarpeen tullen muokata sopivilla työkaluilla.

*Yleisohje:
Asennuslämpötilan tulee olla 10 - 25 °C.*

Art Stone -sisustus- ja verhoilukivien asennus voi olla hauskaa ja helppoa puuhaa.

Koulutettu jälleenmyyjäsi auttaa työn suunnittelussa ja sopivien työvälineiden valinnassa.

ART STONE sisustuskievet

Maahantuojat:

JADECA

Toimisto: Mönnintie 53, FI-81230 MÖNNI

Varasto: Sorvaajanpolku 6, FI-80400 LIPERI

myynti 0400-576 285, toimisto 040-763 7392

Fax (013) 738 776 email: sales@jadeca.fi

www.jadeca.fi

Alue-edustajat:

Itä-Suomi: Heino Hämäläinen 050-338 7448

Etelä-Suomi: Kurt Söderlund 0400-965 142

Muu Suomi: Mika Nykyri 0400-576 285

Jälleenmyyjä: